

Panasonic



取扱説明書
マリンケース

品番 DMW-MCFX30

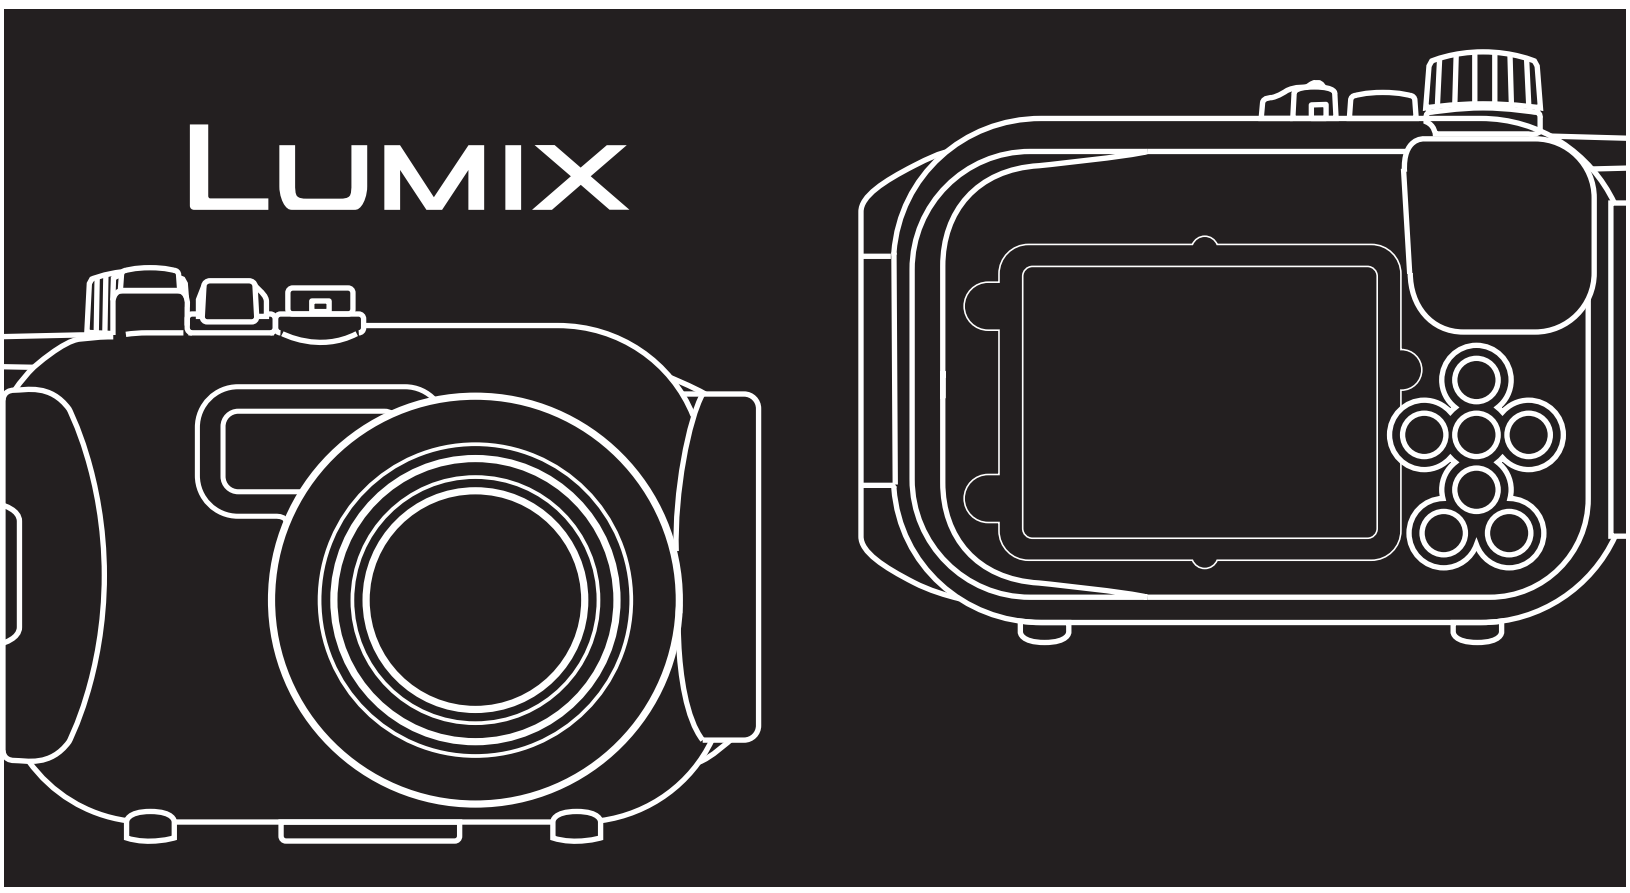

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(21 ～25 ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

VQT1E55-M
S0107Kd2098

安全上のご注意
はじめに
準備
操作
その他

「安全上のご注意」を必ずお読みください（21 ～ 25 ページ）

もくじ

お使いになる前に（まずお読みください）

- 当社製デジタルカメラ専用のマリンケースです。
  水深 40 m 以内の水中撮影を楽しむことができます。
- **デジタルカメラを取り付ける前に、水中に沈めて水漏れがないことを確認してください。**
- 取り扱い上の不注意により、万一水漏れ事故を起こした場合、内部機材（デジタルカメラやバッテリー、カードなど）の損傷、および撮影に要した諸費用などにつきましては、当社は責任を負いませんので十分お気をつけください。
- 使用時の事故（人身・物損）の補償はいたしません。

マリンケースおよび内部機材などに対する、ダイバーズ保険（普通傷害保険）の案内書を同封しております。

■使用場所での取り扱い

- 以下のような場所でご使用ください。
  - **水深 40 m 以内**
  - **周辺温度 0 ℃～ 40 ℃**
- 40 ℃を超える温水の中では使用しないでください。熱によって変形・水漏れの原因となります。
- マリンケースは、耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですが、取り扱いには十分お気をつけください。特に、撮影現場での岩場などで傷が付きやすく、落下などの衝撃を与えると破損する場合があります。撮影場所への車、船、列車、飛行機での移動の際は、衝撃が直接伝わらないようにこん包してください。その際は、マリンケースにデジタルカメラをセットして輸送しないでください。マリンケースの中に、デジタルカメラをセットして輸送するのは、目的地からダイビングポイントまでのような、ごく短時間の場合に限り可能です。それ以外は、必ず別にして輸送してください。（お買い上げ時のこん包資材は、これらの輸送に使用できません）
- 飛行機で移動する際は、気圧が変化すると中の空気が膨張して破損する恐れがありますので、O リングは外しておいてください。

お使いになる前に（まずお読みください）（つづき）

- **内部にデジタルカメラを入れた状態で、直射日光や車、船、浜辺などに長時間放置しないでください。このマリンケースは、気密構造になっていますので、内部の温度が異常に高くなり、デジタルカメラが正常に動作しなくなる場合があります。温度管理に十分お気をつけください。**

■高温･寒冷地での取り扱い

- 高温・多湿な場所での開閉後、寒いところや水中へ移動すると、マリンケース内部でつゆつきが起こり、ガラス面がくもったりデジタルカメラが故障する原因になります。
- 寒いところや冷たい水中から急に温かいところに移動させたり、湿度の高いところで開閉すると、ガラス面にくもりが発生することがありますので、撮影場所の温度になじませてからお使いください。

■準備などでの取り扱い







- **水しぶきや砂がかかる恐れのある場所では、マリンケースの開閉をしないでください。室内での開閉をおすすめします。**
- デジタルカメラの取り付けやバッテリー、カードの交換などは、室内の湿気の少ない場所で行ってください。
- **ダイビングポイントでバッテリーやカードの交換をするために、どうしてもマリンケースの開閉をする必要がある場合は、以下のことをお守りください。**
  - ・水しぶきや砂のかからない場所を選ぶ。
  - ・フロントケースとリアケースとのすき間や、バックルに付いている水滴を完全に吹き飛ばしてから、マリンケースに残った水滴を乾いた布でよくふき取る。
  - ・体や頭髪に付いている水分をよくふき取る。
    特に保温スーツのそで口から出る水にお気をつけください。
  - ・海水が付いた手でデジタルカメラを触らないように、あらかじめ真水でぬらしたタオルなどをポリ袋に入れて用意しておき、手や体に付いた水滴、塩分をふき取る。
- 本マリンケースは、取り付けられたデジタルカメラへの衝撃をやわらげるケースではありません。取り付けた状態で衝撃を与えたり、重いものを乗せたりすると、故障する恐れがあります。取り扱いには十分お気をつけください。

付属品


[包装を開けたときの確認]
包装箱から取り出すときに、本体、付属品がすべて入っているか、また本体、付属品の外見や機能面に流通、輸送過程での損傷がないかを確認してください。
異常が発見された場合は、ご使用前にお買い上げの販売店にご連絡ください。
下記指定以外のものは、ご使用にならないでください。

付属品をご確認ください。 


記載の品番は 2007 年 2 月現在のものです。

<table>
<tr><td></td><td>□ O リング
VMG1742</td><td></td><td>□ シリカゲル
(乾燥剤)
(1 g 5 個)
VZG0371</td></tr>
<tr><td></td><td>□ O リング
グリス
VZG0372</td><td></td><td>□ ハンドストラップ
VFC4190</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">□ 反射防止パーツ
VYF3148
※反射防止パーツの接着面が汚れた場合、水で洗ってからよく乾かすと、繰り返し使用できます。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">□ 拡散板
VYK1W74
・フラッシュ撮影時に、レンズの影の写りこみを防ぎます。
・不要なときは取り外すことができます。
外すとき

付けるとき

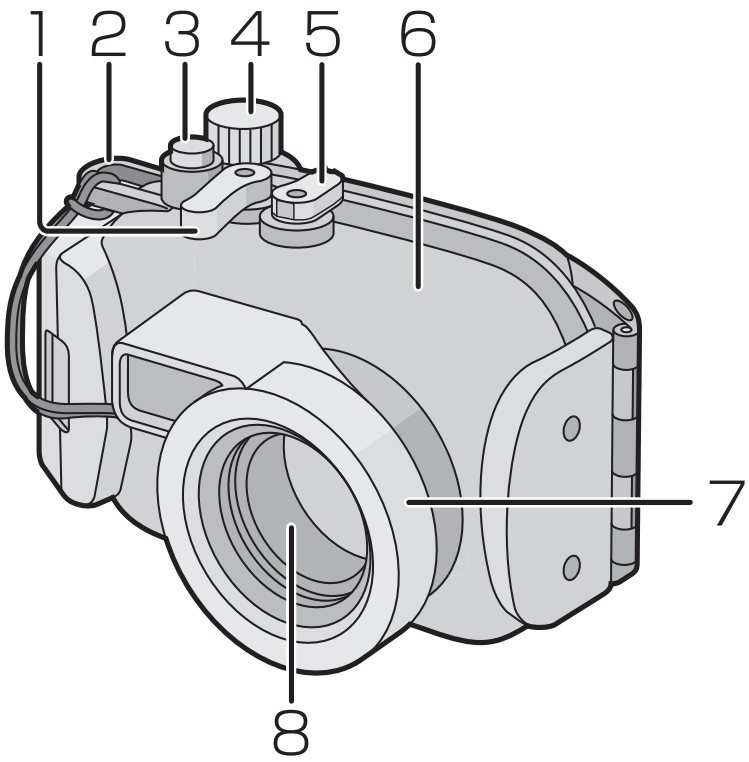※図のようにマークを合わせて取り付けてください。</td></tr>
</table>


各部の名前




1. ズームレバー
2. ハンドストラップ取付部
（付属のハンドストラップを取り付けてください）



3. シャッターボタン
4. モードダイヤル
5. 電源スイッチ
6. フロントケース
7. 拡散板（付属）
8. フロントガラス

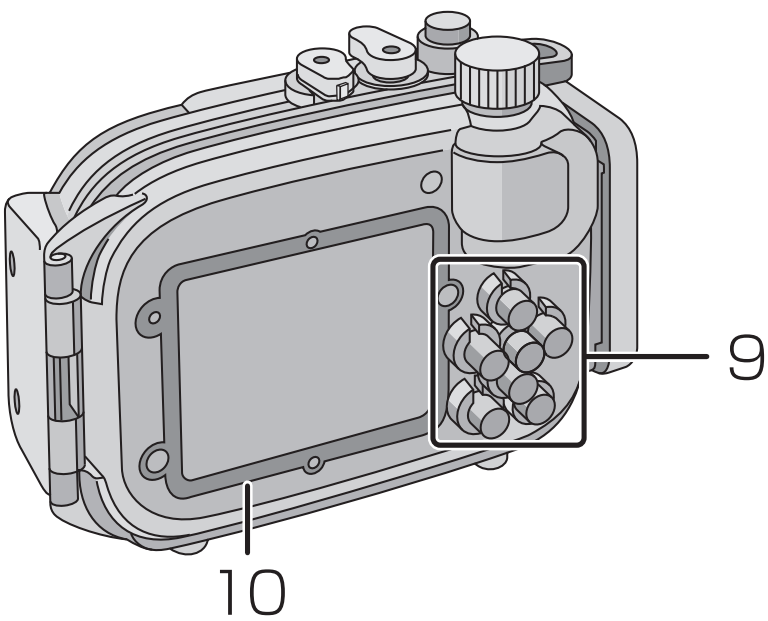

9. ボタン操作部
（各ボタンの操作はデジタルカメラの取扱説明書をお読みください※）
10. リアケース




11. バックル
12. ロック解除レバー

> ※ お使いいただくデジタルカメラによっては、マリンケースのボタン表示が異なる場合があります。デジタルカメラのボタン表示に従ってお使いください。


O リングとは？

- O リングは、水中カメラや時計、ダイビング機器などに使われている防水パッキンの一種です。
- 水が入らないようにリアケースとフロントケースの間を密着させ、防水性を保つことができます。

■O リングの防水の仕組み

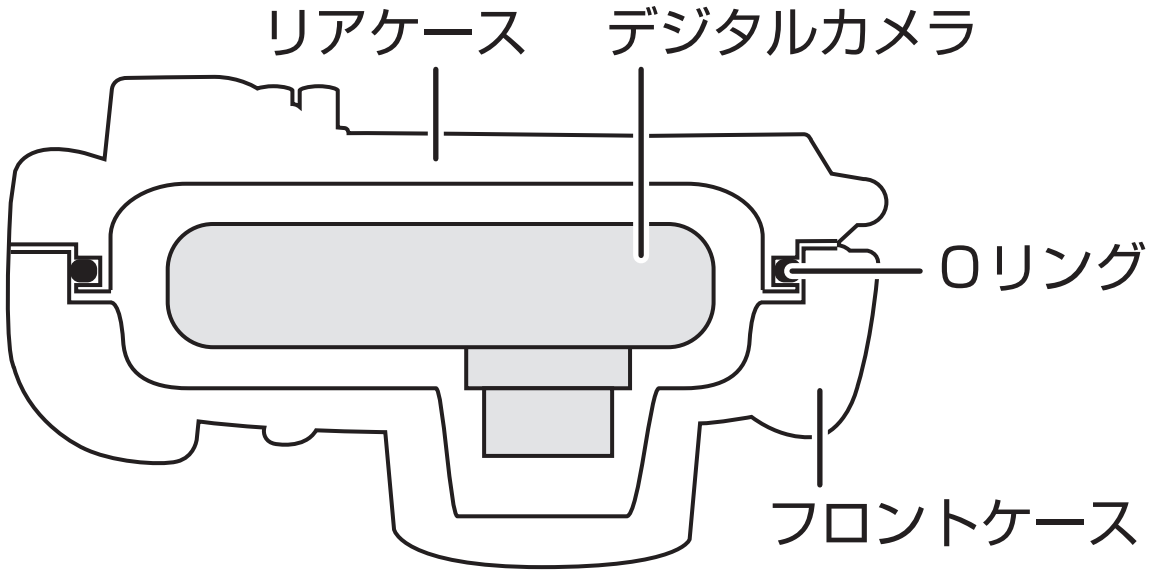

水がすきまから入らないように、Oリングと面が接触して防水性を保ちます。

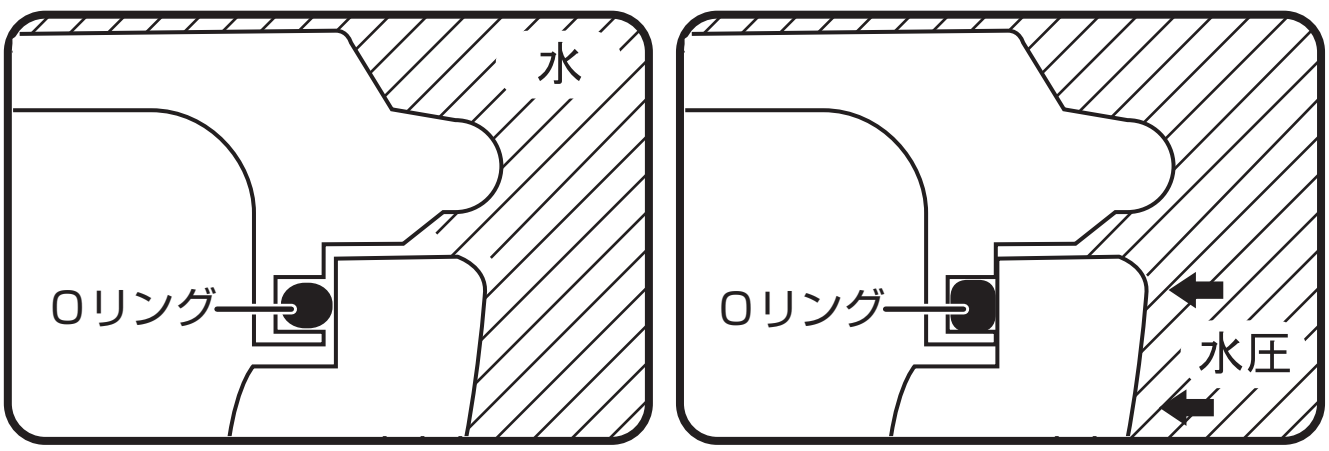

水圧でOリングがつぶされると、接触面が大きくなり、押しつけられる力もさらに強くなります。

O リングのメンテナンスは非常に重要です。正しく取り扱わないと水漏れの原因になります。O リングが O リング接触面と均等で途切れなく接触することによって防水性を保ちます。


準備～ O リングをセットする～


デジタルカメラを取り付ける前に必ず行ってください。

O リングのセッティングは、手をきれいに洗って乾かしてから、砂やほこりのない場所で行ってください。

1 リアケースに装着してある O リングを指でたるませながら外す

- 両方の手の指の腹でＯリングを押さえつけ､指を寄せてたるんだところを持ち上げてください。つめで O リングに傷を付けないように気をつけてください。

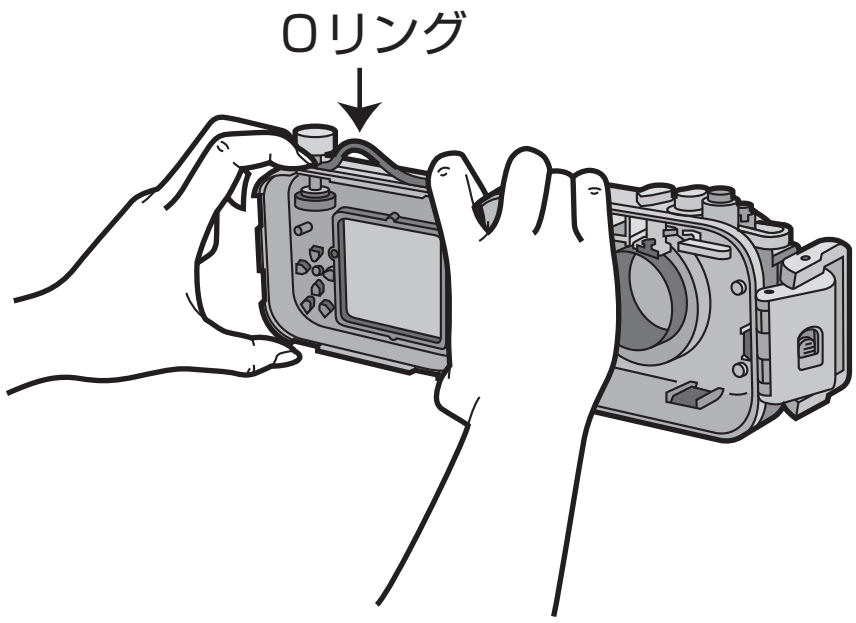





〇〇お知らせ〇〇


- O リングを外すときは､先のとがったものを使用しないでください。O リングに傷を付ける場合があります。


2 O リングを点検する


- ごみ、砂、毛髪、ほこり、塩分、糸くずなどが付着していないか、または、古い O リンググリスが残っていないか十分に確認して、乾いた柔らかい布などで必ず取り除いてください。



▲ごみ


▲砂



▲毛髪



▲ほこり



▲塩分



▲糸くず


- 目に見えないごみなどが付着していることもありますので、指先でなぞって点検してください。
- O リングのごみなどを乾いた布などでふき取るときは、繊維が付着しないように気をつけてください。
- O リングにひび割れ、ゆがみ、つぶれ、ささくれ、傷、砂かみなどがないか確認してください。ある場合は必ず新しいものと交換してください。



▲ひび割れ


▲ゆがみ


▲つぶれ


▲ささくれ


▲傷


▲砂かみ


3 O リングの溝を点検する

- 砂粒や乾いて固まった塩などが入りこんでいる場合がありますので、エアースプレーで吹き飛ばしたり、綿棒を使ってていねいに取り除いてください。その際は、綿棒の糸くずが付着しないようにお気をつけください。

準備～ O リングをセットする～（つづき）

4 O リングの反対側の接触面も同様に点検する

5 O リングに O リンググリス（付属）を塗る




- 指先に米粒大のOリンググリス(付属)を付け、指の腹でOリング全体に薄く均一に塗ってください。
- O リンググリスの量が多すぎると、ごみやほこりが付着する原因になります。
- **指定外の O リンググリスを使用すると、表面が変質して水漏れの原因となりますので、必ず指定の O リンググリスをお使いください。**
- 紙や布は繊維が付着する場合がありますので使用しないでください。

6 O リングを溝にセッティングする


以下の点に気をつけて、O リングを溝に均等にセットしてください。

- ごみなどが付着していないか
- はみ出していないか
- ねじれていないか
- 無理に引っ張っていないか

良い例

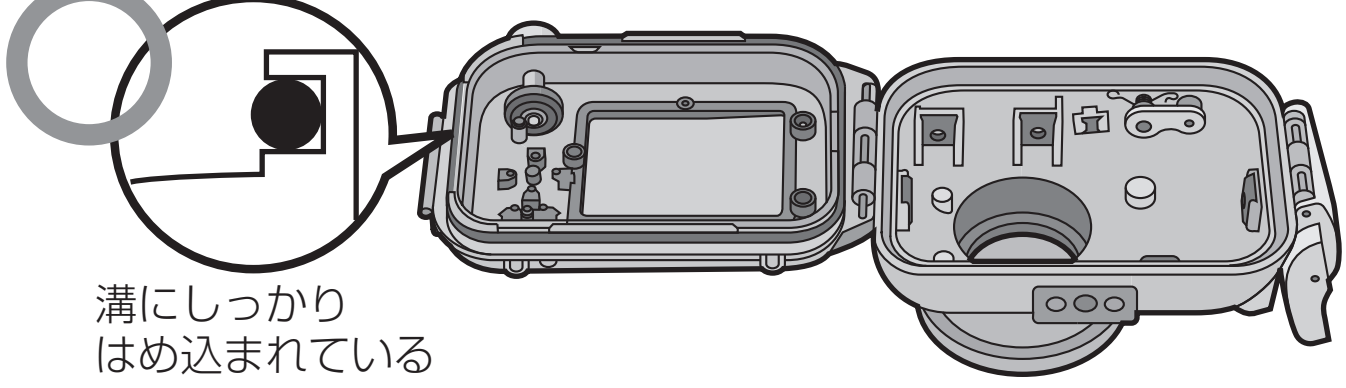

悪い例

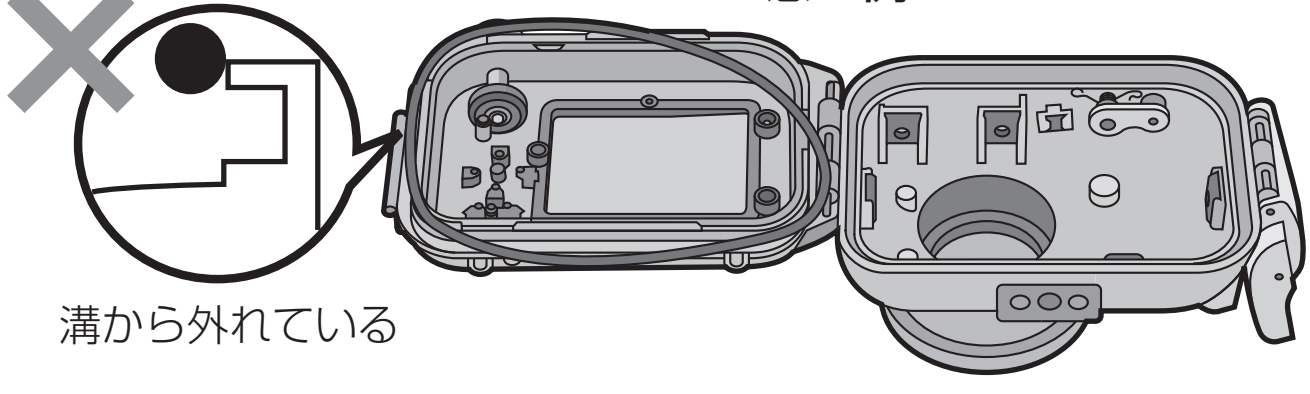


7 再度点検をする

取り付けられた O リングに以下の不具合がないか、もう一度点検してください。

- ごみなど付着していないか
- はみ出していないか
- ねじれていないか
- 傷やつぶれがないか

手に付いた O リンググリスを乾いた布でよくふき取り、手を真水をためた中できれいに洗ってください。

8 バックルを留める

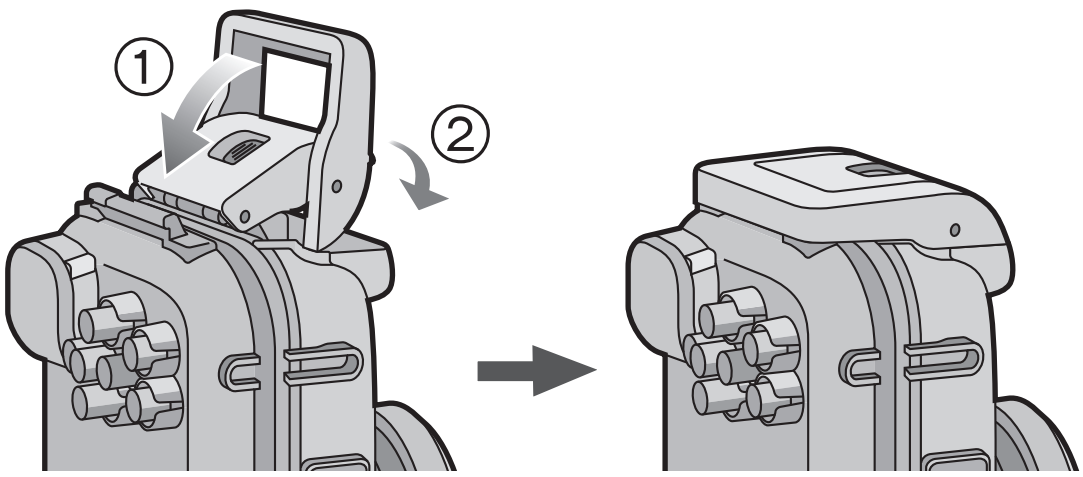

- フロントケースの内側の O リング密着面、およびバックルの内側にも異物が付着していないことを確認したあと、マリンケースを閉じてください。

○○お知らせ○○


- 密閉状態を保つために、O リング接触面に傷を付けないよう、ていねいに取り扱ってください。
- ごみなどで傷付いたり、変形した O リングは絶対に使用しないでください。水漏れの原因になります。
- 使用するごとに必ず O リングを外し、O リングの溝にごみ、砂、毛髪などの異物が付着していないことを確認し、O リングに O リンググリス（付属）を薄く塗ってください。多すぎるとごみやほこりが付着し、水漏れの原因になります。
- **O リンググリス（付属）は、O リング以外で使わないでください。**
- 撮影場所で O リングに不具合が生じる可能性もありますので、予備の O リングをご用意ください。

準備

準備～防水の確認をする～

O リングのセッティング後、デジタルカメラを取り付ける前にマリンケースを閉じて、水中（水槽またはバスタブなど）に約 3 分以上沈めて、水漏れがないことを確認してください。

- 40 ℃を超える温水の中では使用しないでください。熱によって変形・水漏れの原因となります。

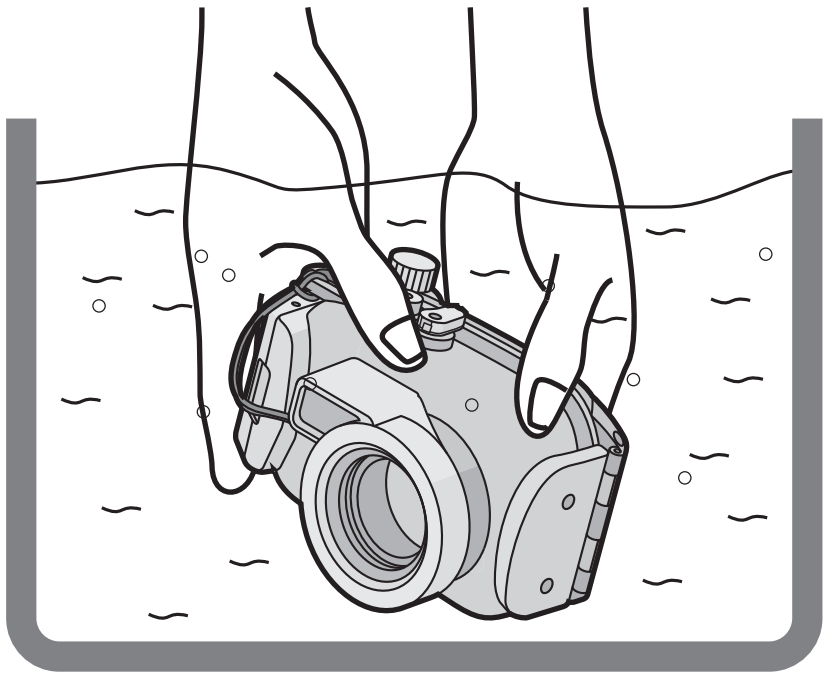

☞デジタルカメラを取り付けたあとも、同様のテストを行ってください。(P13)

○○お知らせ○○


- ケースを水に沈めた際にケース内から気泡が上がったり、水から取り出したケースの中に水がたまったりしているときは、水漏れが発生しています。
  このようなときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ご使用中、水漏れが発生しデジタルカメラが浸水した場合には、すぐにデジタルカメラからバッテリーを外してください。水素ガスが発生すると、近くに火気がある場合には燃焼・爆発の恐れがあります。
- 水中に勢いよく飛び込んだ場合や、船上から海へ放り投げた場合に、部分的に高い水圧がかかり水漏れが発生する場合がありますが、マリンケースの故障ではありません。潜水する場合はゆっくりと潜水するなど、取り扱いに十分お気をつけください。
- 本マリンケースは水深 40 m までのご使用を前提に設計されています。水深 40 m より深い潜水をされた場合、マリンケースの一部に復帰しない故障が発生する場合がありますのでお気をつけください。
- マリンケースを密閉する際には、O リングとその接触面に異物を挟み込まないよう十分お気をつけください。たとえ髪の毛一本、または砂粒一個が挟まっても水漏れすることがあります。

準備～デジタルカメラを取り付ける～


デジタルカメラとマリンケースの電源スイッチが［OFF］になっていることを確認してください。

- デジタルカメラのストラップを外してください。

1 ① をスライドさせながら、② を指で押し上げてバックルを外す




2 デジタルカメラをマリンケースの中へ入れる

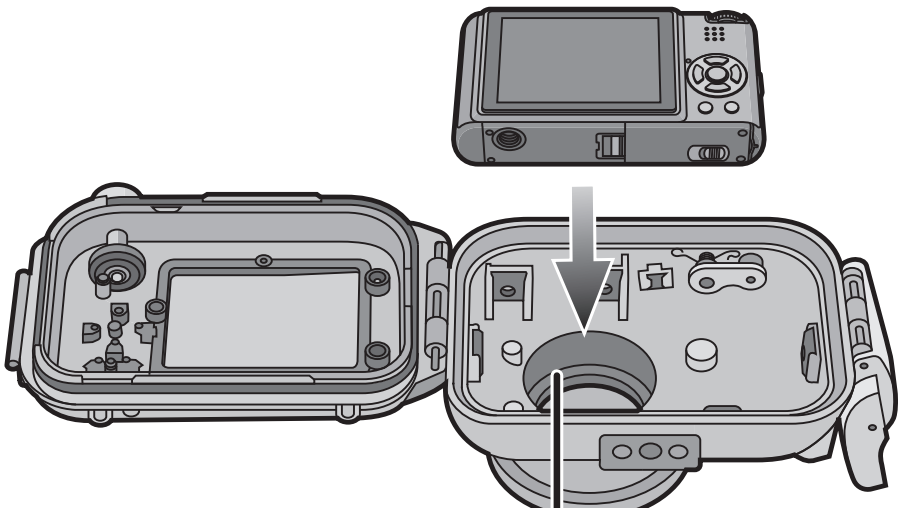


- 遮光リングを挟み込まないようにお気をつけください。

3 シリカゲル（付属）を入れる


- シリカゲルは必ず新しいものをお使いください。






準備～デジタルカメラを取り付ける～（つづき）

- シリカゲルを入れるときは、下図のように折り曲げて、所定の位置に必ず奥まで入れてください。途中まで入れた状態でマリンケースを閉じると、シリカゲルの袋を O リングが挟み込み、水漏れの原因になります。




- 気温が高く水温が低い状態で潜水すると、マリンケースの内部につゆつきが起こります。つゆつき防止のためシリカゲル（付属）を入れるときは、デジタルカメラのレンズにかからないようにしてください。また、くもり止め効果をあげるため、シリカゲルは実際にマリンケースを使用する約 1 ～ 2 時間前に入れてください。

4 バックルを留める

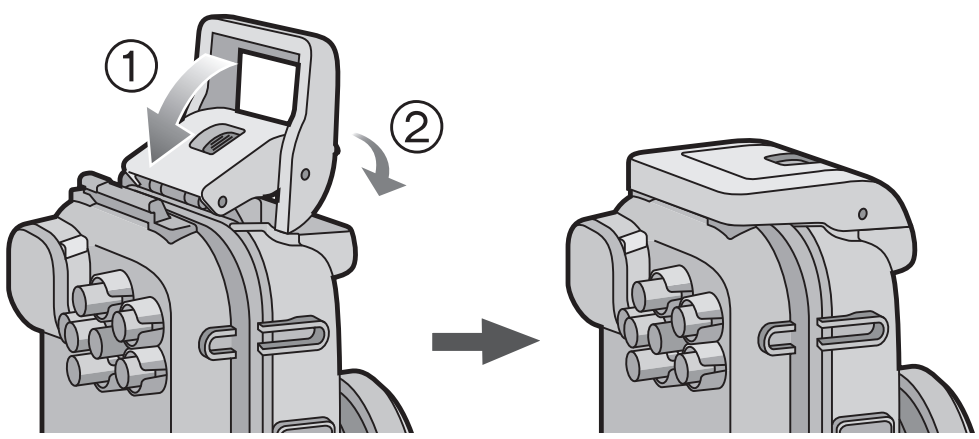

☞バックルが確実に留まっているか確認してください。



5 デジタルカメラをセットしたあと、再び防水テストを行う（P12）

◯◯(お知らせ)◯◯


- O リングが確実に溝にはめ込まれているか、もう一度確認してください。
- 砂やほこりなどの多い場所、湿気のある場所、水にぬれやすい場所でのマリンケースの開閉は避けてください。
- 急激な温度変化があると、マリンケース内部につゆつきが起こることがあります。
- 日焼け止めやサンオイルがマリンケースに付着した場合は、すみやかにぬるま湯で洗い流してください。マリンケースの表面の変色や防水性能低下の原因になります。

■画像への光の映り込みを防ぐには

マリンケースを使用して撮影する際、画像に光の映り込みが発生する場合がありますので、デジタルカメラ本体に反射防止パーツを付けて撮影することをおすすめします。
レンズ周りに反射防止パーツを付けることにより、画像への光の映り込みを軽減します。

1 接着面のシートをはがしてから、反射防止パーツをデジタルカメラのレンズ部の形に合わせてぴったりとはり付ける

- はり付ける前に、接着面に汚れやごみなどが付いていないことを確認してください。

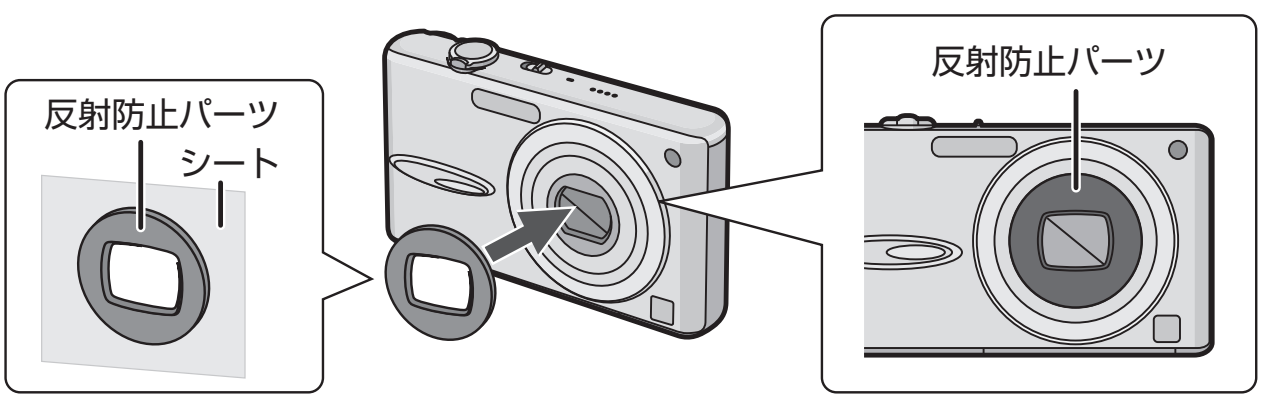

- 反射防止パーツを使い終わったあとは、接着面にシートをはって保管してください。
- マリンケースを使用しない場合は、反射防止パーツを付ける必要はありません。
- 反射防止パーツを紛失・破損したときなどは、販売店でお買い求めください。

準備

撮影する

■水中撮影する前に

実際に潜水して水中撮影する前に、以下のことを確認してください。


- バッテリーの残量が十分にあるか
- カードのメモリー残量が十分にあるか
- O リングのセッティングを確実に行ったか
- 防水テストは行ったか
- バックルはしっかり留まっているか

■撮影する

1 電源スイッチを操作して、デジタルカメラの電源を入れる

①を押して、②電源スイッチを[ON]に合わせる

電源が入ったら、③ を押してスイッチを固定する



2 シーンモードメニューを表示して、[水中モード] に設定する

- 詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください。

3 ピントを合わせたい被写体を液晶モニターの AF エリアに入れる

4 ◀（ ）を押して、ピントを固定する

- もう一度 ◀（ ）を押すと解除されます。

5 シャッターボタンを全押しして、撮影する

○○お知らせ○○

- デジタルカメラをマリンケースに取り付ける前に、再度時計設定の確認をおすすめします。
（詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください）
- 前方に浮遊物などがあると、ピントが被写体よりずれる場合があります。
- フロントガラスに水滴やごみが付着すると、ピントがずれる場合があります。フロントガラスは必ずきれいにしておいてください。

撮影する〜水中撮影時のテクニック〜

WB 微調整（水中モード）

①▲（[露出補正]）を数回押し、[[WB±]WB 微調整] を表示させる

②◀（[セルフタイマー]）/▶（[フラッシュ]）でホワイトバランスを調整する

③[MENU/SET] ボタンを押して終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。

より良い画像を選ぶ

（フラッシュを [[発光禁止]] に設定してください）

オートブラケット機能を活用する（オートブラケット機能のある機種の場合）

- 自動的に３段階の露出で撮影します。撮影したあと、好みの画像を選ぶことができます。

連写機能を活用する

- 動きの速い被写体（クマノミなど）の撮影時に、連写機能を使って撮影したあと、好みの画像を選ぶことができます。

○○お知らせ○○


- その他の機能など、詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。

操作

撮影が終わったら

次の処置を行ってください。

1 マリンケースにデジタルカメラを入れたまま真水に静かに沈め、約 30 分以上浸して塩分などを十分に取り除く

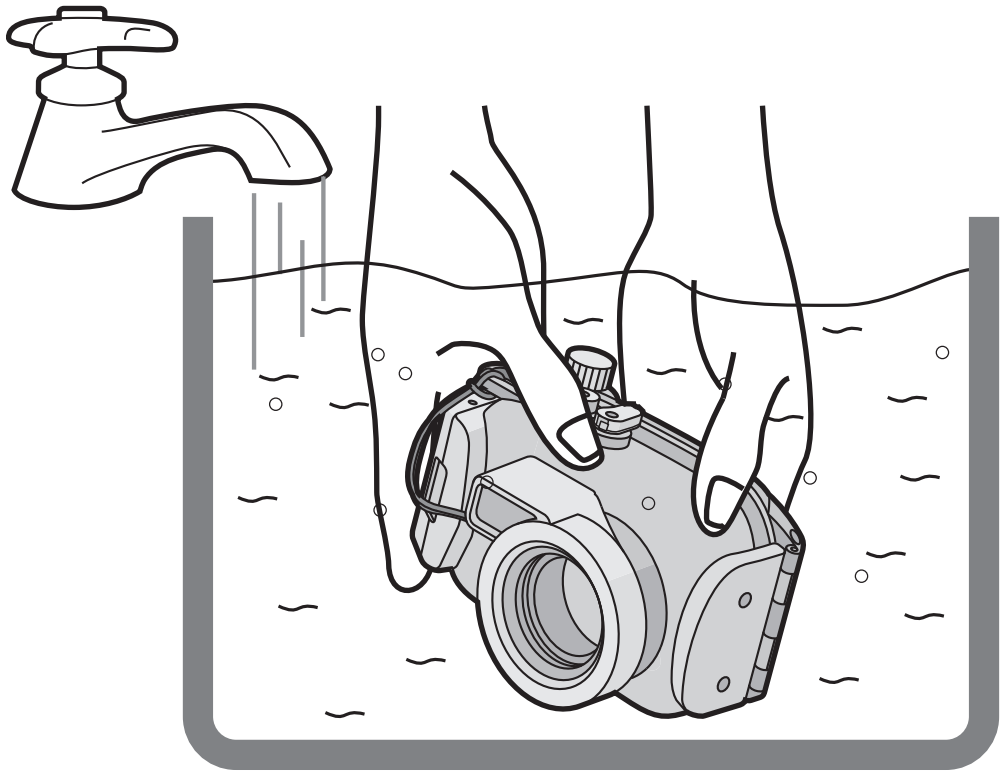


- 操作部を動かして細部に入り込んだ海水を洗い流してください。塩抜きをしないと、操作部に入り込んだ塩分が固まって操作できなくなります。
- 局部的に激しい水流や圧力を加えないでください。水漏れの原因になります。

2 塩分の付いていない乾いた布で水滴をふき取り、確実に乾燥させる

- 乾燥させるために直射日光にさらさないでください。マリンケースの変色、破損、または O リングの劣化を早める原因になります。

3 リアケースを開けてデジタルカメラを取り出す

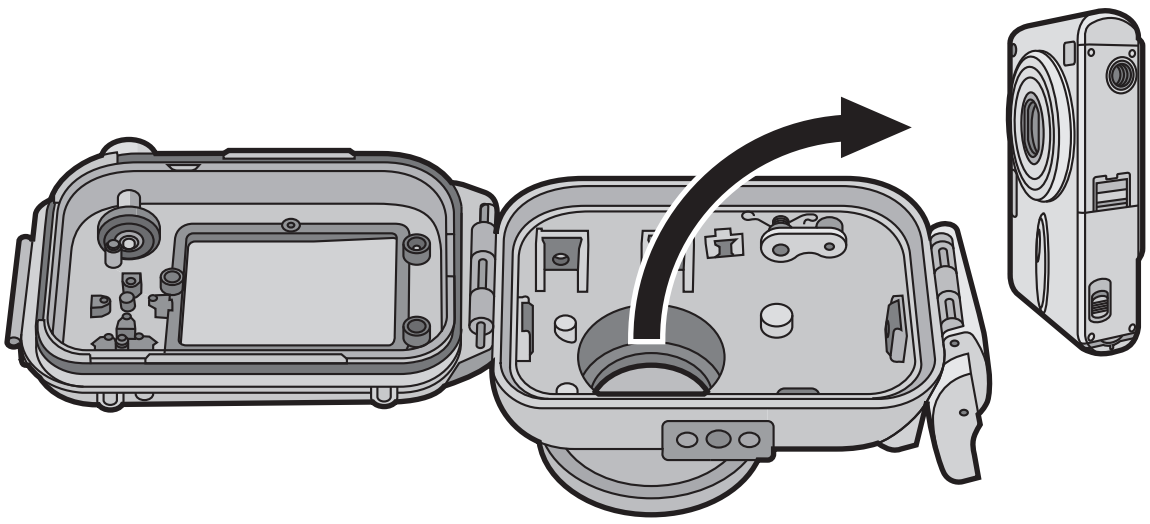

4 O リングを外し、溝にごみなどが残っていないかよく確認する

5 外した O リングは、傷などがないか確認しながら O リンググリスを塗る

◯◯お知らせ◯◯

デジタルカメラが水にぬれると故障につながりますので、取り出すときは以下の点にお気をつけください。

- 天候や海の状況が悪いときは、デジタルカメラに水がかからない場所を選ぶ。（屋根のある場所、屋内など）
- 体や頭髪に付いている水分をよくふき取る。（特に保温スーツのそで口から出る水に気をつける）
- 清潔な手で取り出す。（真水で手を洗い、よくふいておく）

操作

洗浄・保管

1 マリンケースの外側を水洗いする

- きれいに洗ってください。（P18）
- 必ずふたを閉め、外側のみを水洗いしてください。
- 内側の汚れは、湿らせた柔らかい布などでふき取ってください。

〇〇お知らせ〇〇

- 部分的に高い水圧がかかると、水漏れする恐れがあります。水洗いするときは、装着したデジタルカメラを取り出してから行ってください。
- デジタルカメラを中に入れたまま保管しないでください。
- 風通しのよい涼しいところに保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

表示	内容
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

絵表示	内容
🚫	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な所に置かない

🚫 頭や足の上などに落下すると、けがにつながるだけでなく、製品の故障の原因になります。

警告

絶対に改造しない

分解禁止

水もれを起こし、デジタルカメラに水が入ると、修理不能の原因になります。
また、デジタルカメラに水が入り、そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

スキューバダイビングで使用する場合、ダイビングの講習を受講していない人は使わない

スキューバダイビング中に操作をする場合、経験者（スキューバダイビングインストラクター）による指導を受けるなど、十分な準備をしてください。

マリンケースやＯリンググリス、シリカゲル、Ｏリング、反射防止パーツは乳幼児の手の届くところに置かない

マリンケースの開閉部に、身体の一部を挟むとけがの原因になります。
Ｏリンググリス、シリカゲル、Ｏリング、反射防止パーツは誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠警告

手に付いた O リンググリスは完全に洗い流す

O リンググリスの付いた手で目をこすると、失明の原因になります。

マリンケースに水もれが発生したら、すぐに使用を中止する

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

● 販売店にご相談ください。

万一水中でマリンケースに異常が発生した場合、浮上時の減圧時間を守り、周囲の状況に気をつけながら浮上する

水深、時間に応じた浮上スピードを守らないと、潜水病の原因になります。

⚠警告

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、すぐに使用を中止する

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

● デジタルカメラをマリンケースから取り出し、すみやかにバッテリーを取り出してください。
● 販売店にご相談ください。

マリンケースが水もれしたら、気をつけて開ける

水が吹き出したり、リアケースが跳ね上がったりすると、けがの原因になります。

デジタルカメラやバッテリーをぬれた手で扱わない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

⚠注意

異常に温度が高くなるところに置かない

特にビーチ（海岸）、ボートの上など直射日光の当たるところでは、想像以上に高温になりますので、ケースが変形し、内部部品が破損します。デジタルカメラを装着している場合は、デジタルカメラも変形します。そのまま使うと、水もれやショート、絶縁不良などにより、火災・感電・故障の原因になることがあります。

ドライバーなど先のとがったものを近づけない

ケースやＯリングに触れると、傷が付いたり、場合によっては穴があくなど、水もれの原因になることがあります。
また、デジタルカメラに水が入り、そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になることがあります。

使用上のお願い

■O リングの取り扱い

- **O リングを洗浄するときは、アルコール、シンナー類や化学洗浄剤などを絶対に使わないでください。損傷や劣化を早める原因になります。**
- **長期間使用しないときは、O リングの変形を避けるために、マリンケースの溝から外して薄く O リンググリス（付属）を塗り、清潔なポリ袋などに入れて冷暗所に保管してください。**
  なお、再度マリンケースを使用するために O リングを付けるときは、傷やひび割れがないことを十分確認してください。
- **指定外の O リンググリスを使用しないでください。O リングの表面が変質して、水漏れの原因となります。**
- マリンケースの防水機能は、O リングおよびその接触面で保たれています。これらの部分に物をぶつけたり、異物（砂やごみ、頭髪など）を挟み込んで傷を付けないようにしてください。
- O リングを溝から外す場合、先のとがったものを使用しないでください。傷が付く場合がありますので、指でたるませながら外してください。
- リアケースの O リングを外して、ごみ、砂、毛髪などの付着物をふき取り、さらに O リングがはめ込まれていた溝と、フロントケース内側の側面（O リング接着面）の汚れをふき取ってください。
- O リングの傷やひび割れは浸水の原因となりますので、ただちに新しい物と交換してください。
- O リング交換後や長期間未使用時、またはデジタルカメラのセット後やバッテリーの交換などでマリンケースを開けた場合は、その都度 O リングに傷やひび割れがないことを十分に確認してください。
  また確認後マリンケースを閉じ、水中（水槽やバスタブ）に約 3 分間沈めて水漏れがないことを確認してください。（P12）
- O リングは消耗品です。手入れの状態や使用回数、保存状態によって異なりますが、目立った傷がなくても 1 年を目安に交換してください。

■お手入れについて

- **洗浄、防さび、くもり止め、補修などの目的で、下記の薬品類は絶対に使用しないでください。マリンケースに直接または間接的（薬品類が気化した状態）に使用した場合、高圧下でのひび割れなどの原因になります。**

使用できない薬品類	説明
揮発性の有機溶剤、化学洗剤	マリンケースをアルコール･ガソリン･シンナーなどの揮発性有機溶剤、または化学洗剤などで洗浄しないでください。洗浄は真水、またはぬるま湯で十分です。
防さび剤	使用しないでください。金属部分はステンレスおよび真ちゅうを使用しており、真水による洗浄で十分です。
くもり止め	使用しないでください。 必ず指定のシリカゲルを使用してください。
接着剤	補修などのために接着剤を使用しないでください。補修が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- デジタルカメラに O リンググリスが付着したときは、乾いた柔らかい布でふいてください。
- マリンケースの内側は、柔らかい乾いた布でふくだけにしてください。フロントガラスの内側は、使用前・使用後に乾いた柔らかい布でふき取り、透明度を保ってください。

使用上のお願い（つづき）

■使用後の保管・点検について

- **必ずデジタルカメラをマリンケースから取り出してください。**
- O リングにごみやほこりが付かないようにお気をつけください。
- マリンケースは常温で十分乾かしたあと、乾燥した冷暗所に保管してください。
- 使用する頻度にもよりますが、お買い上げ後約３年に一度の点検をおすすめします。分解掃除と各部品の検査、補修をして、お買い上げ時と同様の高水圧試験器による防水機能など有料で検査させていただきます。なお、この際の輸送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- この説明書で指示している以外の個所を取り外したり、改造したり、指定以外の部品を使用することは避けてください。不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

使用可能機種　: DMC-FX30（2007 年 2 月現在※）
質量　: 約 310 g
外形寸法　: 約 幅 134 mm ×高さ 85 mm ×奥行き 69 mm（突起部除く）
材質　: ポリカーボネイト
防水構造　: O リング圧着式
耐水水深　: 40 m

※ 最新の使用可能機種につきましては、デジタルカメラの取扱説明書 / カタログ / ホームページなどをご覧ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理･お取り扱い･お手入れなどのご相談は･･･
まず､お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
- **修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！**
- **使いかた･お買い物などのお問い合わせは､「お客様ご相談センター」へ！**

■ 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このマリンケースの補修用性能部品を、製造打ち切り後８年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まずデジタルカメラを取り外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	マリンケース
品　番	DMW-MCFX30
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）（つづき）

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 |は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 |は、修理に使用した部品および補助材料代です。

| 出張料 |は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	**帯広** 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	**函館** 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）☎(0138)48-6631
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011		

その他

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

東北地区

県	住所	電話
青森	青森市大字浜田字豊田364	☎ (017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	☎ (018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎ (019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎ (022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎ (023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎ (024)991-9308

首都圏地区

県	住所	電話
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎ (028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎ (027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎ (029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎ (048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎ (043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎ (03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎ (055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎ (045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	☎ (025)286-0180

中部地区

県	住所	電話
石川	金沢市横川3丁目20	☎ (076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎ (076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎ (0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎ (0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	☎ (054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎ (052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎ (058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎ (0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎ (059)254-5520

近畿地区

県	住所	電話
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎ (077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎ (075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	☎ (06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎ (0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎ (073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	☎ (078)796-3140

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

中国地区

地域	住所	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎ (0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎ (0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎ (0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎ (0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎ (0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎ (086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5	☎ (082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1	☎ (083)973-2720

四国地区

地域	住所	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎ (087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎ (088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎ (088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎ (089)905-7544

九州地区

地域	住所	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎ (092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎ (0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1	☎ (095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎ (097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎ (0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎ (096)367-6067
天草	天草市港町18-11	☎ (0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎ (099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	☎ (0997)53-5101

沖縄地区

地域	住所	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日	品　番	DMW-MCFX30
販　売　店　名	☎（　　）		

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社　ネットワーク事業グループ

〒 571-8504　大阪府門真市松生町 1 番 15 号

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

マリンケース保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	DMW-MCFX30
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号　TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。